

# MOJA KLÍMA

## MOBILNÉ KLIMATIZAČNÉ RIEŠENIA

Strešné klimatizácie	5
Strešné klimatizácie s oknom	11
Skriňové klimatizácie	13
Doplňky pre klimatizácie	15
<b>Technické parametre - klimatizácie</b>	<b>17</b>
<b>Technické parametre - voliteľné doplnky</b>	<b>19</b>

## Ideálne teploty na palube

Väčšina z nás miluje juh s jeho horúcimi letami a množstvom slnka. To však môže naozaj rozpáliť vaše obytné auto a pobyt vnútri sa stane neznesiteľným. Aké sú možnosti? Montážou klimatizácie Dometic vytvoríte klímu podľa vlastných potrieb. Zhlboka sa nadýchnite a relaxujte!



# KLIMATIZÁCIE DOMETIC RADOSŤ Z "DOKONALEJ TEPLoty"

Strešné a skriňové klimatizácie Dometic nielen že ochladzujú priestor, ale zároveň aj znižujú vlhkosť. Dokážu tak zabezpečiť ideálne prostredie!

Či sme doma alebo v rekreačnom vozidle tak náš komfort závisí nielen od teploty. Takisto vlhkosť zohráva rozhodujúcu úlohu. Schéma vedľa jasne dokazuje vzťah medzi teplotou a vlhkosťou. Ak je vlhkosť vzduchu nízka, stále sme schopní tolerovať veľmi vysoké teploty. S rastom vlhkosti pociťujeme horúčavy a výsledkom toho sú problémy s cirkuláciou a spánkom. Kvalitné klimatizácie dokážu v obytnom automobile popri chladení zároveň pohlcovať vlhkosť.

Klimatizácie Dometic používajú vysokovýkonnú kompresorovú technológiu, aby zabezpečili chladenie, pohlcovanie vlhkosti a bezproblémovú prevádzku pri vysokých teplotách. Ubezpečujeme vás, že ktorýkoľvek z našich deviatich modelov uspokojí vaše predstavy o ideálnej klíme na palube.

## Strešné klimatizácie

### Centrálne umiestnenie, rýchla montáž

Strešné klimatizácie predstavujú riešenie pre malé priestory. Vysoko efektívna prevádzka: stúpajúci horúci vzduch je nasatý dovnútra, schladený a následne prirodzene zostupuje nadol. Strešné klimatizácie Dometic boli navrhnuté pre štandardné strešné výrezy (40 x 40 cm). Taktiež je možná ich zámena za strešné okno.



NOVÉ  
FreshJet  
1700 /  
2200

str. 5 - 10



str. 11 - 12



NOVÉ  
FreshWell  
2000

str. 13 - 14

## Strešné klimatizácie s oknom

### Inovácia od Dometic-u

Táto klimatizácia, ktorá je jediná svojho druhu na svete vás nenúti obetovať strešné okno, práve naopak! Modely radu Dometic FreshLight sú vybavené oknom, ktoré je zabudované priamo do klimatizačnej jednotky. Výsledkom toho sú ideálne teploty vo vnútri karavanu alebo obytného automobilu s presvetlením interiéru denným svetlom.

## Skriňové klimatizácie

### Flexibilné umiestnenie, vzhľad

Popri obľúbenej skriňovej klimatizácii HB 2500 vyvinul Dometic aj verziu pre menšie karavany a obytné automobily. Tento systém rozdeľuje vzduch prostredníctvom troch otvorov, z ktorých každý môže byť podľa potreby umiestnený v interiéri vášho vozidla. Medzi výhody skriňovej klimatizácie patria kompaktné rozmery, nulové zaťaženie strechy a nezmenené ťažisko karavanu alebo obytného automobilu.

## Prehľad klimatizácií podľa dĺžky vozidla\*

### do 5 m

Dometic FreshJet 1100

### do 6 m

**NOVINKA!** Dometic FreshJet 1700  
**NOVINKA!** Dometic FreshLight 1600  
**NOVINKA!** Dometic FreshWell 2000

### do 7 m

**NOVINKA!** Dometic FreshJet 2200  
Dometic FreshLight 2200  
Dometic B 2200

### do 8 m

Dometic B 2600  
Dometic HB 2500

### nad 8 m

Dometic B 3200

\*Prehľad predstavuje vhodné odporúčania pre vozidlá. Druh klimatizácie sa môže meniť v závislosti od typu a izolácie vozidla.

## Najvhodnejšie prostredie pri - 26 ° C

pocit pohodlia závisí od teploty a vlhkosti vzduchu

Teplota	Relatívna vlhkosť											
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
26 °C	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
24 °C	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
22 °C	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☹	☹	☹
20 °C	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☹	☹	☹
18 °C	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☹	☹	☹



pohodlie



nepohodlie



nepohodlie spôsobené suchom / teplom

# ŠPIČKA V KLIMATIZÁCIÁCH

## JEDEN MODEL PRE VŠETKY DĹŽKY VOZIDIEL

# Dometic FreshJet

Najkompaktnejšia  
strešná  
klimatizácia  
na trhu



**Dometic**

→ **Systém distribúcie vzduchu:**  
Vzduch je vyvedený širokými otvormi  
vo všetkých štyroch smeroch.

# MALÁ, KOMPAKTNÁ, DOSTUPNÁ V TROCH VÝKONNOSTNÝCH TRIEDACH



**Dometic FreshJet 1100**  
Chladiaci výkon: 1000 Wattov

**Dometic FreshJet 1700**  
Chladiaci výkon: 1700 Wattov  
Tepelný výkon: 800 Wattov

**Dometic FreshJet 2200**  
Chladiaci výkon: 2200 Wattov  
Tepelný výkon: 1200 Wattov



**1.**  
Jednoduchá obsluha:  
manuálne alebo pomocou  
diaľkového ovládania




**2.**  
Individuálne nastavenie smeru  
prúdenia vzduchu




**3.**  
LED podsvietenie je možné  
stlmiť pomocou diaľkového  
ovládania alebo manuálne

## Dometic FreshJet – ideálna pre dvojzónové chladenie

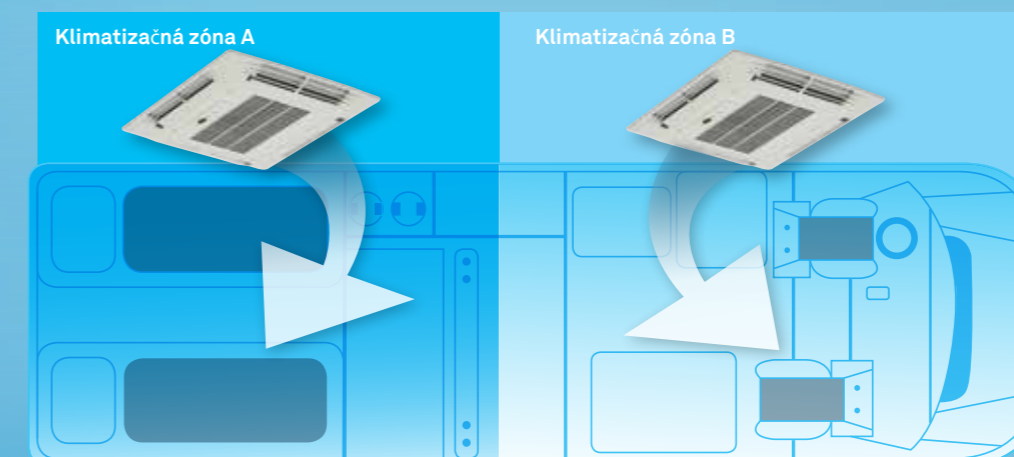

Nastavenie klímy v spálni a zvlášť v obývacom priestore je pomocou dvoch jednotiek FreshJet také jednoduché! Po zvolení výkonu chladenia, veľkosti miestnosti, preferovanej teploty a obľúbenej destinácie bude všetko prebiehať podľa vašich predstáv. Keďže majú modely FreshJet veľmi nízky štartovací prúd, vždy bude najmenej jedna klimatizačná jednotka z dvoch schopná prevádzky aj v kempingoch s nízkou prepätovou ochranou.



## ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA V TROCH VÝKONNOSTNÝCH VERZIÁCH DOMETIC FRESHJET 1100 / 1700 / 2200

Dômyselná myšlienka: ultra-kompaktný dizajn je rovnaký pre všetky tri modely FreshJet s rozdielom len vo výkone. Tým je zabezpečené, že najkompaktnejšia strešná klimatizácia na trhu poskytuje príjemné prostredie vo vozidlách s dĺžkou až do 7 metrov! Na streche pritom ostáva ešte množstvo miesta pre satelit alebo solárne články.

Ďalšie výhody predstavuje nízky štartovací prúd modelov FreshJet 1100 a 1700 spolu s funkciou Softstart "veľkého" modelu 2200. To znamená, že klimatizácie budú v prevádzke kdekoľvek, dokonca aj v kempingoch s nízkou prepäťovou ochranou. Znak pohodlia: LED podsvietenie, diaľkové ovládanie a široké vzduchové otvory, ktoré umožňujú prúdenie vzduchu všetkými štyrmi smermi.

Modely FreshJet 1700 a 2200 sú vybavené aj možnosťou kúrenia. Montáž ľahkých a kompaktných jednotiek je jednoduchá vďaka optimalizovanej veľkosti riadiacej jednotky, čo umožňuje nespočetné variácie pri inštalácii.




### Namontované ako "duo"

Dvojzónové ovládanie klimatizácie s relatívne nízkym zaťažením strechy: modely FreshJet sú skvelou voľbou s minimalistickým dizajnom. Montáž dvoch týchto jednotiek nepredstavuje problém pre strechu väčšiny vozidiel. Po ich montáži ostáva miesto aj pre satelit alebo solárny systém.

## Výhody modelov radu Dometic FreshJet:

- Extrémne kompaktný dizajn, nízka hmotnosť a tichá prevádzka
- Príjemne chladný, odvlhčený vzduch
- FreshJet 1700 / 2200 s dodatočnou funkciou kúrenia
- Veľmi nízky štartovací prúd, FreshJet 2200 s funkciou Softstart
- Všetky funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať diaľkovým ovládaním
- Zabudované LED osvetlenie
- Systém distribúcie vzduchu so štyrmi nastaviteľnými výdychmi
- Tri výkonnostné modely pre vozidlá s dĺžkou od 5 do 7 metrov
- Ideálne na duálnu inštaláciu pre vytvorenie dvojzónového chladenia vo veľkých vozidlách
- S použitím doplnkového príslušenstva je možná prevádzka aj počas jazdy (12 Voltov DC)
- Štyri rýchlosti ventilátora s manuálnym alebo aut. ovládaním

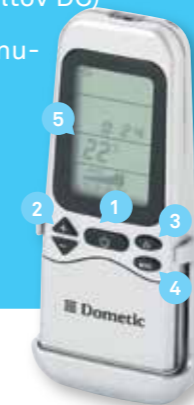

### Jednoducho stlačením tlačidla

Všetky funkcie vašej klimatizácie Dometic sú jednoducho nastaviteľné diaľkovým ovládaním. Digitálny displej zobrazuje zvolené nastavenia ako teplotu, rýchlosť ventilátora, stav batérie, časovač a podobne.

1. ON/OFF / 2. Nastavenie teploty / 3. Rýchlosť ventilátora
4. Režim prevádzky / 5. Digitálne funkcie

### Držiak rámu Dometic

#### Univerzálne príslušenstvo pre strešné klimatizácie Dometic

3.42

Zabezpečuje bezstarostnú inštaláciu pre modely FreshJet do strešných výrezov, ktoré prekračujú štandardný rozmer 400 x 400 mm.

Držiak rámu

Tov. č.: 9103500476

## Dometic FreshJet 1100

2.10

Kompaktná strešná klimatizácia vhodná pre vozidlá s maximálnou dĺžkou 5 metrov. Do vozidiel, ktorých dĺžka presahuje 5 metrov sú vhodné ako duo pre dvojzónové chladenie.

- Chladiaci výkon: 1000 Wattov / 3400 Btu/h
- Spotreba v chladiacom režime: 430 Wattov
- Prevádzka počas jazdy možná s použitím kitu DC 1/2 alebo DC 3 (12 Voltov DC)

Tov. č.: 9102900213

## NOVINKA! Dometic FreshJet 1700

2.10

Kompaktná strešná klimatizácia vhodná pre vozidlá s maximálnou dĺžkou 6 metrov. Do vozidiel, ktorých dĺžka presahuje 6 metrov sú vhodné ako duo pre dvojzónové chladenie.

- Chladiaci výkon: 1700 Wattov / 5800 Btu/h
- Tepelný výkon: 800 Wattov
- Spotreba v chladiacom režime: 620 Wattov
- Prevádzka počas jazdy možná s použitím kitu DC 2 alebo DC 3 (12 Voltov DC)

Tov. č.: 9102900218

S funkciou Softstart\*

## NOVINKA! Dometic FreshJet 2200

2.10

Kompaktná strešná klimatizácia vhodná pre vozidlá s maximálnou dĺžkou 7 metrov. Do vozidiel, ktorých dĺžka presahuje 7 metrov sú vhodné ako duo pre dvojzónové chladenie.

- Chladiaci výkon: 2200 Wattov / 7500 Btu/h
- Tepelný výkon: 1200 Wattov
- Spotreba v chladiacom režime: 950 Wattov
- Prevádzka počas jazdy možná s použitím kitu DC 2/3 alebo DC 4 (12 Voltov DC)

Tov. č.: 9102900222

Dostupné od Apríla 2013

\* Funkcia Softstart znižuje štartovací prúd zo 150 ms na 80 ms a tým zabezpečí spustenie prevádzky systému v každom kempingu.

### Chladienie počas jazdy

2.08

#### DC-Kit-1 / -2 / -3 / -4

Prísť do cieľa vychladený a pokojný - vysokokvalitné DC sady umožňujú prevádzku klimatizácie aj počas jazdy.

DC-Kit-1 // (FreshJet 1100)

Tov. č.: 9100300003

DC-Kit-2 // (FreshJet 1100 / 1700 / 2200)

Tov. č.: 9100300001

DC-Kit-3 // (FreshJet 1100 / 1700 / 2200)

Tov. č.: 9100300002

DC-Kit-4 // (FreshJet 2200)

Tov. č.: 9100300044

# OBĽÚBENÉ ZÁKLADNÉ MODELY DOMETIC B 2200 / B 2600

Patria medzi najpredávanejšie klimatizácie v Európe a ich montáž je tak jednoduchá! Sú dôsledne prispôbené najnovším požiadavkám komfortu. Kompaktné jednotky dodávajú čerstvý odvlhčený vzduch zbavený prachu

a nečistôt, taktiež s funkciou vykurovania. Veľkou výhodou modelu B 2600 je, že pracuje s technológiou tepelného čerpadla a preto spotrebuje menej energie ako porovnateľné klimatizačné jednotky.



## Najpredávanejší model

Dometic B 2200 2.10

Strešná klimatizácia 2200 Wattová pre vozidlá s dĺžkou do 7 metrov.

- Chladiaci výkon: 2200 Wattov  
7500 Btu/h
- Tepelný výkon: 1200 Wattov
- Rýchlosti ventilátora: 4 / aut.

Tov. č.: 9100100009

## S technológiou tepelného čerpadla

Dometic B 2600 2.10

Strešná klimatizácia 2500 Wattová pre vozidlá s dĺžkou do 8 metrov.

- Chladiaci výkon: 2500 Wattov  
8500 Btu/h
- Tepelný výkon: \* 3300 Wattov
- Rýchlosti ventilátora: 4 / aut.

Tov. č.: 9102900102

\* Pri poklese teploty okolitého prostredia je tepelný výkon čerpadla znížený. Tento systém doporučujeme použiť pri vonkajších teplotách + 2°C a viac.



V rovnakom čase môže byť prúdenie vzduchu riadené jedným alebo oboma smermi.

### Systém distribúcie vzduchu

Prúdenie vzduchu je možné usmerniť podľa vašich predstáv posúvaním klapky na difúznej jednotke dopredu, dozadu alebo dopredu aj dozadu. Jemné a nevtieravé svetlo poskytujú štyri lampy zasadené v ráme.

## + Chladenie počas jazdy 2.08

DC-Kit-2 / -3 / -4 (B 2200) / DC-Kit-4 (B 2600)

Prísť do cieľa vychladený a pokojný - vysokokvalitné DC sady umožňujú prevádzku klimatizácie aj počas jazdy.

DC-Kit-2 // Tov. č.: 9100300001

DC-Kit-3 // Tov. č.: 9100300002

DC-Kit-4 // Tov. č.: 9100300044

Viac informácií získate na strane 20

## Diaľkové ovládanie

Množstvo funkcií môže byť jednoducho ovládané diaľkovým ovládaním.



Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku.

# VITAJTE NA VRCHOLE RADY DOMETIC B 3200

Obrovská sila. Aj v extrémnych podmienkach má model Dometic B 3200 s chladiacim výkonom 3200 Wattov množstvo energie na rozdávanie. Bez námahy dokáže vykúriť alebo vychladiť filtrovaným vzduchom obytný

automobil s niekoľkými miestnosťami. Je vhodný pre veľké obytné automobily a komerčné vozidlá na cesty naprieč regiónmi s horúcou klímou alebo miestami s veľkými teplotnými výkyvmi.



## Najvýkonnejšia z modelovej rady

- Pre vozidlá dlhšie ako 8 metrov
- Prijemne tichá prevádzka
- Tri rýchlosti ventilátora
- Doplnková funkcia výhrevu
- Nastaviteľná pomocou ovládacieho panelu

## Komfortná trieda

- Všetky funkcie môžu byť ovládané diaľkovým ovládaním
- Individuálna regulácia prúdenia vzduchu s automatickým ovládaním ventilátora
- Dve verzie pre vozidlá s dĺžkou až do 8 metrov
- Prijemne tichá prevádzka
- Doplnková funkcia kúrenia
- B 2600 s úsporným systémom tepelného čerpadla
- Ovládací panel s podsvietením
- Štyri rýchlosti ventilátora s manuálnym alebo automatickým ovládaním

## + Držiak rámu Dometic

Univerzálne príslušenstvo pre strešné klimatizácie Dometic 3.42

Zabezpečuje bezstarostnú inštaláciu strešných klimatizácií do strešných výrezov, ktoré prekračujú štandardný rozmer 400 x 400 mm.

Držiak rámu

Tov. č.: 9103500476



### Ovládací panel: elegantný, ergonomický a jednoducho ovládateľný

Zrozumiteľný a vkusný ovládací panel. Nastavenie teploty a rýchlosti ventilátora pomocou dvoch otočných ovládačov.



### Distribúcia a kvalita vzduchu

Päť vzduchových otvorov dodáva do interiéru studený a teplý vzduch. Prúdenie vzduchu je možné nastaviť podľa potreby otvorením alebo zatvorením výduchov na elegantnom difúzeri. Model B 3200 dokáže chladiť alebo zohrievať a zároveň prečisťovať vzduch vo vozidle. Funkciu filtrácie je možné aktivovať dokonca pri vypnutej klimatizácii alebo kúrení. Jednoducho zapnite cirkuláciu vzduchu a dýchajte čerstvý vzduch!

## Dometic B 3200 2.10

Strešná klimatizácia s výkonom 3200 Wattov pre vozidlá s dĺžkou nad 8 metrov.

- Chladiaci výkon: 3200 Wattov / 10,900 Btu/h
- Tepelný výkon: 1600 Wattov
- Spotreba v režime chladenia/kúrenia: 1350 / 1500 Wattov
- Rýchlosti ventilátora: 3

(strešná klimatizácia + vzduchové rozvody)

Tov. č.: 9108555538 + 9108556585\*

\* Pri objednávke prosím uveďte obidve tovarové čísla

## + Chladenie počas jazdy

DC-Kit-4

Prísť do cieľa vychladený a pokojný - vysokokvalitná DC sada umožňuje prevádzku klimatizácie aj počas jazdy.

DC-Kit-4 // Tov. č.: 9100300044

Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku.



Dostupné  
v dvoch  
verziách!



PRÍJEMNÉ DÝCHANIE S ÚŽASNÝM VÝHLADOM

# UNIKÁTNA KOMBINÁCIA KLIMATIZÁCIE A OKNA DOMETIC FRESHLIGHT 1600 / 2200

S týmito inovatívnymi klimatizáciami už nemusíte obetovať strešné okno, práve naopak. Dometic FreshLight má okno zabudované priamo do klimatizačnej jednotky. Výsledkom toho sú ideálne teploty na palube obytného automobilu alebo karavanu s prirodzeným svetlom, ktoré prichádza zhora. Dostupné v dvoch výkonnostných variantách.



## Diaľkové ovládanie

Množstvo funkcií je možné ovládať diaľkovým ovládaním: ON/OFF, prednastavená teplota interiéru, režim klimatizácie, rýchlosť ventilátora, aut. vypnutie, časovač, podsvietenie ON/OFF a iné. Nastavenia sú zobrazené na digitálnom displeji.

Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku.

## Hlavné benefity


- Strešná klimatizácia so zabudovaným oknom
- Úsporný systém tepelného čerpadla s chladením a vykurovaním
- Aktívny systém ventilácie
- Jednodielná tieniaca clona
- Individuálna regulácia prúdenia vzduchu s automatickým ovládaním ventilátora
- Teplota a rýchlosť ventilátora pohodlne nastaviteľná s diaľkovým ovládaním
- Ovládací panel so zabudovanými, stmavovacími LED svetlami



Okno v klimatizácii umožňuje prienik denného svetla do interiéru.



Patentovaný systém distribúcie vzduchu privádza chladný, odvlhčený vzduch bez prachu a špiny.



V režime aktívnej ventilácie je vydychaný vzduch odvádzaný von z miestnosti. Tým je zaručená rýchla cirkulácia vzduchu!



Dve LED svetlá so stmavovaním sú zabudované priamo do difúzora a zabezpečujú príjemné osvetlenie.



Funkcia extra vykurovanie\* je vítaným doplnkom počas chladných večerov a v prechodných obdobiach.

\* Pri poklese teploty okolitého prostredia je tepelný výkon čerpadla znížený. Tento systém doporučujeme použiť pri vonkajších teplotách + 2°C a viac.

## Dometic FreshLight 1600 / 2200

2.10

Strešné klimatizácie so strešným oknom pre vozidlá s dĺžkou do 6 alebo 7 metrov.

- Prvá strešná klimatizácia so zabudovaným oknom na svete
- Strešné okno so systémom aktívnej ventilácie a jednodielnou tieniacou clonou
- Úsporný systém tepelného čerpadla pre chladenie a vykurovanie
- Individuálna regulácia prúdenia vzduchu s aut. ovládaním ventilátora
- Prevádzka počas jazdy s použitím sady DC-Kit-2, DC-Kit-3 (12 Voltov DC)
- Navrhnuté pre vozidlá s dĺžkou do 6 alebo 7 metrov
- Chladiaci výkon: 1550 Wattov/5300 Btu/h // 2200 Wattov/7500 Btu/h
- Tepelný výkon: 2050 Wattov // 2700 Watt

FreshLight 1600 // Tov. č.: 9102900207

FreshLight 2200 // Tov. č.: 9102900165

## + Ochranný kryt

3.42

Obstojí v dlhodobej záťaži! Kryt odolný voči poveternostným vplyvom chráni vašu klimatizáciu FreshLight 1600 alebo FreshLight 2200 počas dlhšej doby mimo prevádzky.

- Chráni pred škrabancami, živicom a špinou
- Odolné materiály a vysokokvalitné spracovanie
- V zime chráni pred snehom a ľadom
- Materiál: 100% polyester

Tov. č.: 9103500237



Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku.

## + Chladenie počas jazdy

### DC-Kit-2 / -3 (voliteľný doplnok)

2.08

Prísť do cieľa vychladený a pokojný - vysokokvalitné DC sady umožňujú prevádzku klimatizácie aj počas jazdy.

DC-Kit-2 // Tov. č.: 9100300001

DC-Kit-3 // Tov. č.: 9100300002

DC-Kit-4 // Tov. č.: 9100300044

Viac informácií získate na strane 20



## Hlavné benefity

- Žiadne zaťaženie strechy, výška a ťažisko zostáva nezmenené
- Možnosť individuálneho rozmiestnenia výduchov vzduchu
- Model HB 2500 s úsporným systémom tepelného čerpadla na chladenie a vykurovanie
- Nízka hmotnosť
- Nízka hlučnosť cirkulácie vzduchu
- Tri rýchlosti ventilátora
- Pre vozidlá s dĺžkou do 6 m (FreshWell) alebo max. do 8 m (HB2500)
- HB 2500: s použitím doplnkového príslušenstva DC-Kit 3/4 je možná prevádzka aj počas jazdy (12 Voltov DC)



# KLIMATIZÁCIE DO ÚLOŽNÉHO PRIESTORU PRE VOZIDLÁ VŠETKÝCH ROZMEROV DOMETIC HB 2500 / FRESHWELL 2000

Je miesto v odkladacej skrini stále voľné? V tom prípade tu je niekoľko dôvodov prečo umiestniť klimatizáciu práve sem. Žiadne zaťaženie strechy, ťažisko a vonkajšie rozmery vozidla zostávajú zachované. Naďalej sa teda zmesť pod domáci prístrešok...

Popri obľúbenej skriňovej klimatizácii HB 2500 vyvinul Dometic aj verziu pre menšie karavany a obytné automobily. Nový FreshWell 2000 váži len 20 kg a má extrémne kompaktný dizajn. Nízka spotreba energie dovoľuje bezproblémové spustenie kdekoľvek. Prevádzka oboch modelov je veľmi tichá, rovnako ako aj systém vzduchového difúzora. Vzduch je rovnomerne rozdelený do troch výduchov. S použitím príslušenstva je možné výduchy umiestniť kdekoľvek vo vozidle a to buď na jedno miesto alebo do rôznych miestností.

### Chladenie počas jazdy DC-Kit-3 / -4 (HB 2500)

Prísť do cieľa vychladený a pokojný - vysokokvalitné DC sady umožňujú prevádzku klimatizácie aj počas jazdy.

DC-Kit-3 // Tov. č.: 9100300002  
DC-Kit-4 // Tov. č.: 9100300044

Viac informácií získate na strane 20



### Na chladenie a kúrenie Dometic HB 2500

2.10

Skriňová klimatizácia s výkonom 2500 Wattov pre vozidlá s dĺžkou do 8 metrov.

- Chladiaci výkon: 2500 Wattov / 8500 Btu/h
- Tepelný výkon (tepelné čerpadlo\* a tepelný odpor): 500 Wattov do max. 3000 Wattov

Tov. č.: 9100100010

\* Pri poklese teploty okolitého prostredia je tepelný výkon čerpadla znížený. Tento systém doporučujeme použiť pri vonkajších teplotách + 2°C a viac.



### Prijemne chladný, odvlhčený vzduch NOVÉ! Dometic Freshwell 2000

2.10

Skriňová klimatizácia s výkonom 1800 Wattov pre vozidlá s dĺžkou do 6 metrov.

- Chladiaci výkon: 1800 Wattov / 6100 Btu/h

Tov. č.: 9105304499



Diaľkové ovládanie Dometic HB 2500

Diaľkové ovládanie Dometic FreshWell 2000


### Diaľkové ovládanie

Množstvo funkcií je možné ovládať diaľkovým ovládaním: ON/OFF / nastavenie teploty / rýchlosť ventilátora / prevádzkový režim / digitálne funkcie

Zvolené nastavenia ako napríklad teplota, rýchlosť ventilátora, časovač a podobné sú zobrazené na digitálnom displeji.


### Individuálne prispôsobiteľný systém distribúcie vzduchu

Len čo si HB 2500 alebo FreshWell nájde svoje miesto v odkladacom priestore, je s použitím doplnkového príslušenstva možné individuálne nastavenie vzduchových rozvodov podľa požiadaviek majiteľa vozidla.

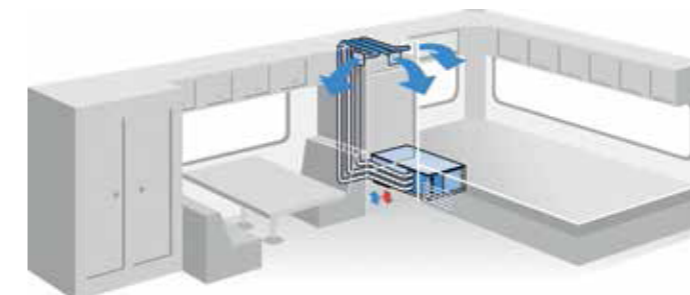

#### Centrálné riešenie

Výkonná a efektívna distribúcia vzduchu

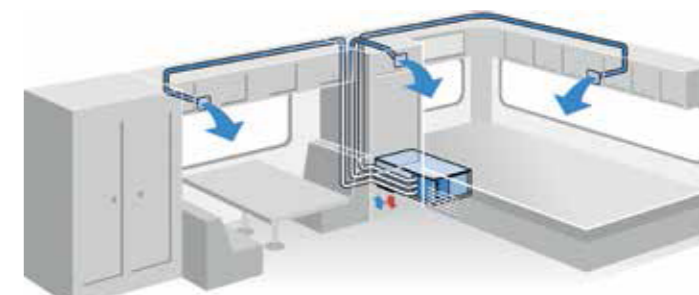

#### Komplexné riešenie

Rovnomerná distribúcia vzduchu do rôznych častí vozidla

### Potrebné príslušenstvo pre individuálny systém distribúcie vzduchu




Koleno 90°, ø 60 mm  
Tov. č.: 9100300015

9100300015



3-dielna sada výduchov, ø 60 mm  
Tov. č.: 9100300016

9100300016



Štvorcový kryt nasávania 240 x 240 mm  
Tov. č.: 9100300017

9100300017




2-dielny kruhový kryt nasávania, ø 190 mm  
Tov. č.: 9100300018

9100300018



Pružná hadica ø 60 mm x 10 m  
Tov. č.: 9100300019

9100300019

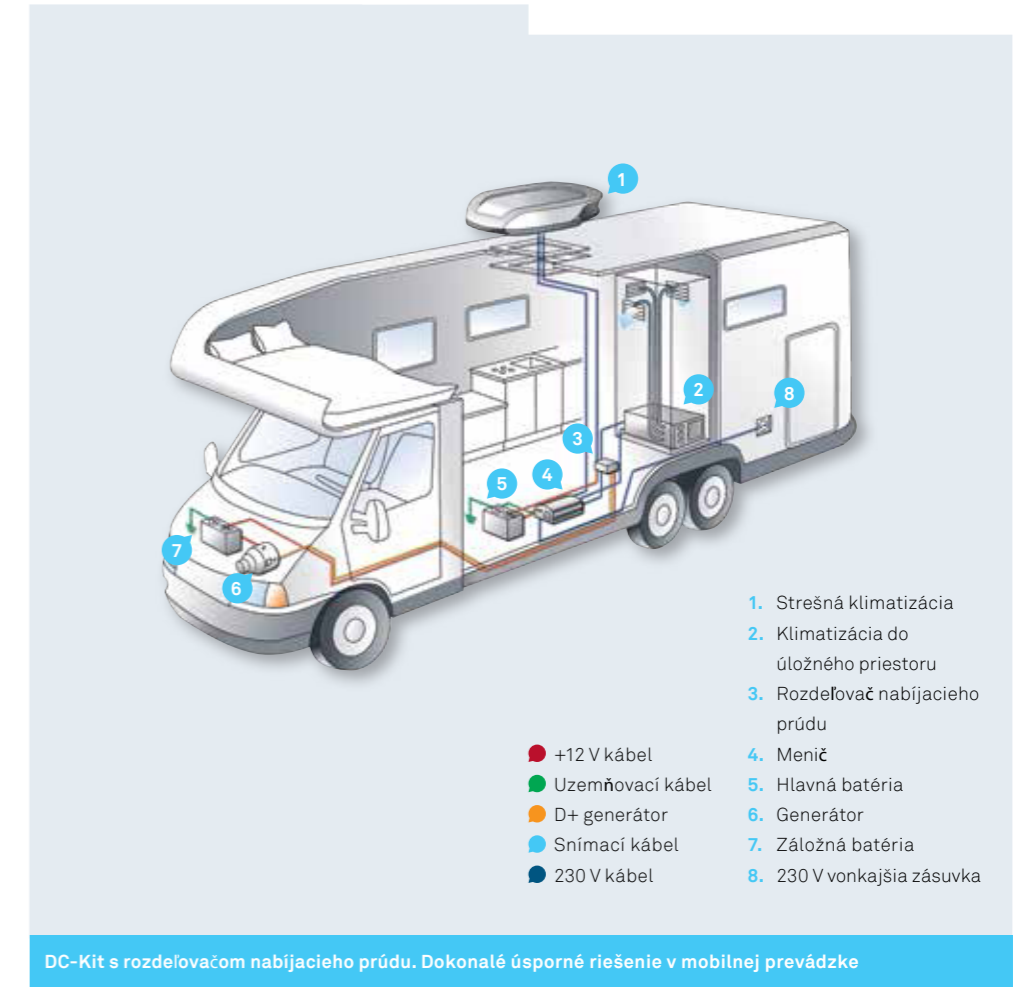

DC-Kit s rozdeľovačom nabíjacieho prúdu. Dokonalé úsporné riešenie v mobilnej prevádzke

## DOKONALÁ KLÍMA BEZ OBMEDZENÍ DOPLNKY PRE KLIMATIZÁCIE DOMETIC

Rada klimatizácií Dometic vám poskytne slobodu, ktorú potrebujete. Ponúka individuálne riešenia plánov inštalácie a zabezpečenie úrovne pohodlia v každej cenovej kategórii. Naše doplnky vám zaručia nezávislosť od externého zdroja napájania. Vhodný Dometic

generátor prevezme kontrolu nad napájaním z 230 Voltovej siete. DC-Kit umožňuje prevádzku klimatizácie počas jazdy s použitím 12 Voltovej autobatérie.



### Príjemné ovzdušie bez hl. napájania - generátory

Vyhľadávate samotu? Najlepšie relaxujete ďaleko od ruchu starostí každodenného života? Žiadny problém. Generátor Dometic vám umožní prevádzku klimatizácie kdekoľvek, dokonca aj v prípade, že nablízku nie je žiadne elektrické napájanie. Osvedčené zariadenia sú dostupné v rôznych výkonnostných variantách. Vyberte si model, ktorý zodpovedá vašim potrebám a pripočítajte si extra výkon navyše. Vaša mobilná elektrárň vám umožní prevádzku domácich spotrebičov, zariadení a taktiež nabíjanie batérií.



### V prevádzke aj počas jazdy - DC-Kity

Vybavte vašu klimatizáciu vhodným DC-Kitom, ktorý vám umožní prevádzku prostredníctvom 12 Voltovej autobatérie. Ak s vami cestuje ďalšia osoba alebo domáci miláčik, potom oceníte účinnejšie vychladenie vášho obytného priestoru. Po príchode do cieľa si môžete vychutnávať dokonale vychladené prostredie. DC-Kit zároveň obsahuje rozdeľovač nabíjacieho prúdu s ochranou proti podpätiu, ktorý zabezpečí optimálnu energetickú účinnosť počas jazdy. Reguluje rozdelenie napätia medzi hlavnou batériou, záložnou batériou a generátorom. Súčasne zamedzuje preťaženiu batérií alebo palubnej elektroniky.

Viac informácií získate na strane 19/20

## Šťava pre klimatizáciu

- 230 Voltové pripojenie v kempingu
- Generátor Dometic spaľujúci benzín, naftu alebo plyn
- Mobilná prevádzka s DC-Kitom na 12 Voltovú autobatériu




**Strešné klimatizácie**

**2.10**


**Klimatizácie**

	FreshJet 1100	FreshJet 1700	FreshJet 2200	B 2200	B 2600
<b>Tov. č.:</b>	9102900213	9102900218	9102900222	9100100009	9102900102
<b>Doporučená dĺžka vozidla (m)</b>	max. 5	max. 6	max. 7	max. 7	max. 8
<b>Chladiaci výkon (Wattov/Btu/h)</b>	1000/3400	1700/5800	2200/7500	2200/7500	2500/8500
<b>Tepelný výkon (Wattov)</b>	—	800	1200	1200	3300*1
<b>Spotreba</b>					
Chladienie/kúrenie (Wattov)	430/—	620/800	950/1200	950/1200	1200
Tepelné čerpadlo (Wattov)	—	—	—	—	1350
<b>Napájanie</b>	230 Voltov AC / 50 Hz	230 Voltov AC / 50 Hz	230 Voltov AC / 50 Hz	230 Voltov AC / 50 Hz	230 Voltov AC / 50 Hz
<b>Príkon prúdu</b>					
Chladienie/kúrenie (A)	2.0/—	2.7/3.5	4.1/5.2	4.1/5.2	5.2/—
Tepelné čerpadlo (A)	—	—	—	—	5.9
<b>Potrebná ochrana obvodu</b>					
Chladienie (A)	3	4	5	5	6
Kúrenie (A)	—	4	6	6	6
<b>Chladivo</b>	R134a	R407c	R407c	R407c	R407c
<b>Rozmery (Š x V x H mm)</b>					
Vonkajšie	562 x 225 x 787	562 x 225 x 787	562 x 225 x 787	650 x 235 x 980	650 x 235 x 980
Vnútorne	480 x 47 x 535	480 x 47 x 535	480 x 47 x 535	500 x 50 x 560	500 x 50 x 560
<b>Strešný výrez (Š x H mm)</b>	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
<b>Hrúbka strechy (mm)</b>	25 – 60	25 – 60	25 – 60	30 – 80	30 – 80
<b>Hmotnosť (kg)</b>	22	29	30	34	40.5
<b>Rozdelenie vzduchu</b>					
<b>Počet výduchov</b>	4 (ľavý/pravý/vpredu/vzadu)	4 (ľavý/pravý/vpredu/vzadu)	4 (ľavý/pravý/vpredu/vzadu)	2 (vpredu/vzadu)	2 (vpredu/vzadu)
<b>Funkcia výduchov</b>	Plynulá regulácia vzduchu všetkými výduchmi			Plynulá regulácia vzduchu všetkými výduchmi	Plynulá regulácia vzduchu všetkými výduchmi
<b>Počet rýchlostí ventilátora</b>	4	4	4	4	4
<b>Dialkové ovládanie</b>	●	●	●	●	●
<b>Značka kvality</b>	E-certifikát pre EMC / automobilová smernica	E-certifikát pre EMC / automobilová smernica	E-certifikát pre EMC / automobilová smernica	E-certifikát pre EMC / automobilová smernica	E-certifikát pre EMC / automobilová smernica
<b>Ďalšie príslušenstvo</b>	Držiak rámu 9103500476	Držiak rámu 9103500476	Držiak rámu 9103500476	Držiak rámu 9103500476	Držiak rámu 9103500476

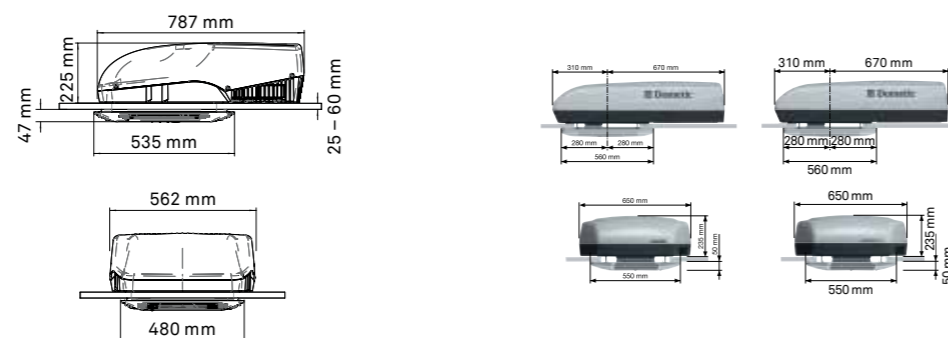

\*1 Maximálny tepelný výkon = výkon tepelného čerpadla.

	B 3200	FreshLight 1600	FreshLight 2200
<b>Tov. č.:</b>	9108555538 + 9108556585*2	9102900207	9102900165
<b>Doporučená dĺžka vozidla (m)</b>	viac ako 8	max. 6	max. 7
<b>Chladiaci výkon (Wattov/Btu/h)</b>	3200/10900	1550/5300	2200/7500
<b>Tepelný výkon (Wattov)</b>	1600	2050*1	2700*1
<b>Spotreba</b>			
Chladienie/kúrenie (Wattov)	1350/1500	620/—	950/—
Tepelné čerpadlo (Wattov)	—	800	1200
<b>Napájanie</b>	230 Voltov AC / 50 Hz	230 Voltov AC / 50 Hz	230 Voltov AC / 50 Hz
<b>Príkon prúdu</b>			
Chladienie/kúrenie (A)	5.9/6.5	2.7/—	4.1/—
Tepelné čerpadlo (A)	—	3.5	5.2
<b>Potrebná ochrana obvodu</b>			
Chladienie (A)	10	3	5
Kúrenie (A)	10	4	6
<b>Chladivo</b>	R410a	R407c	R407c
<b>Rozmery (Š x V x H mm)</b>			
Vonkajšie	737 x 245 x 1025	758 x 210 x 1105	758 x 210 x 1105
Vnútorne	510 x 70 x 640	550 x 53 x 880	550 x 53 x 880
<b>Strešný výrez (Š x H mm)</b>	362 x 362	400 x 700	400 x 700
<b>Hrúbka strechy (mm)</b>	25 – 100	25 – 60	25 – 60
<b>Hmotnosť (kg)</b>	45	40	42
<b>Rozdelenie vzduchu</b>			
<b>Počet výduchov</b>	5 (ľavý/pravý/vpredu/vzadu spodný)	2 (vpredu/vzadu)	2 (vpredu/vzadu)
<b>Funkcia výduchov</b>	Možnosť jednotlivého uzatvorenia	Plynulá regulácia vzduchu všetkými výduchmi	Plynulá regulácia vzduchu všetkými výduchmi
<b>Počet rýchlostí ventilátora</b>	3	4	4
<b>Dialkové ovládanie</b>	—	●	●
<b>Značka kvality</b>	E-certifikát pre EMC / automobilová smernica	E-certifikát pre EMC / automobilová smernica	E-certifikát pre EMC / automobilová smernica
<b>Ďalšie príslušenstvo</b>	—	Ochranný kryt 9103500237	Ochranný kryt 9103500237

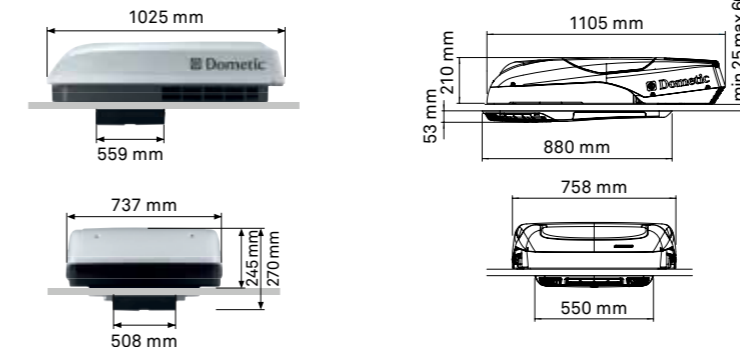


\*2 Pri objednávke prosím uveďte obidve tovarové čísla.

\*3 Maximálny tepelný výkon = výkon tepelného čerpadla + tepelného rezistora.

**Skríňové klimatizácie**

	FreshWell 2000	HB 2500
<b>Tov. č.:</b>	9105304499	9100100010
<b>Doporučená dĺžka vozidla (m)</b>	max. 6	max. 8
<b>Chladiaci výkon (Wattov/Btu/h)</b>	1800/6100	2500/8500
<b>Tepelný výkon (Wattov)</b>	—	3000*3
<b>Spotreba</b>		
Chladienie/kúrenie (Wattov)	650/—	900/—
Tepelné čerpadlo (Wattov)	—	1100
<b>Napájanie</b>	230 Voltov AC / 50 Hz	230 Voltov AC / 50 Hz
<b>Príkon prúdu</b>		
Chladienie/kúrenie (A)	2.8/—	3.9/—
Tepelné čerpadlo (A)	—	4.8
<b>Potrebná ochrana obvodu</b>		
Chladienie (A)	3	4
Kúrenie (A)	—	5
<b>Chladivo</b>	R407c	R410a
<b>Rozmery (Š x V x H mm)</b>		
Vonkajšie	400 x 286 x 560	400 x 280 x 710
Vnútorne	—	—
<b>Strešný výrez (Š x H mm)</b>	—	—
<b>Hrúbka strechy (mm)</b>	—	—
<b>Hmotnosť (kg)</b>	20	24.9
<b>Rozdelenie vzduchu</b>		
<b>Počet výduchov</b>	3 centrálné vzduchové vývody (na želanie) alebo podľa potreby	3 centrálné vzduchové vývody (na želanie) alebo podľa potreby
<b>Funkcia výduchov</b>		
<b>Počet rýchlostí ventilátora</b>	3	3
<b>Dialkové ovládanie</b>	●	●
<b>Značka kvality</b>	E-certifikát pre EMC / automobilová smernica	E-certifikát pre EMC / automobilová smernica

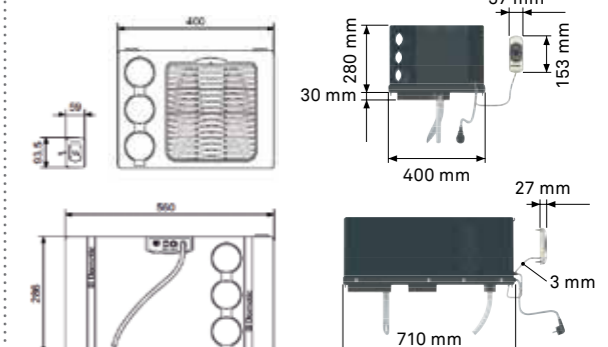

Mobilné klimatizačné riešenia

## Voliteľné doplnky pre klimatizácie

3.39

## Generátory

	TEC 29	TEC 29LPG	TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H
<b>Tov. č.:</b>	9102900200	9102900179	9102900033	9102900201	9102900005
<b>Prevádzkový režim / palivo</b>	Benzín Normal min. 91 oktánov	Plyn: LPG s minimálne 60% podielom propánu	Nafta	Nafta	Benzín Normal min. 91 oktánov
<b>Spotreba</b>	max. 1.2 l/h	max. 1.0 kg/h	max. 0.7 l/h	max. 1.4 l/h	max. 1.2 l/h
<b>Dlhodobý výkon (Wattov)</b>	2.600	2.600	2.500	3.500	2.000
<b>Max. výkon (Wattov)</b>	2.900	2.900	2.900	3.900	2.200
<b>Napájanie</b>	230 Voltov AC ±1% (dlhodobý) / čisté sínusové napätie ~	230 Voltov AC ±1% (dlhodobý) / čisté sínusové napätie ~	230 Voltov AC ±1% (dlhodobý) / čisté sínusové napätie ~	230 Voltov AC ±1% (dlhodobý) / čisté sínusové napätie ~	230 Voltov AC ±1% (dlhodobý) / čisté sínusové napätie ~
<b>Ochrana pred skratom</b>	●	●	●	●	●
<b>Max. štartovací prúd (A)</b>	33	33	33	45	24
<b>Úroveň hluku pri 7 m (dB)</b>	54–59	54–59	60	64	60
<b>Zvuková izolácia</b>	●	●	●	●	●
<b>Obsluha externým ovládacím panelom</b>	●	●	●	●	●
<b>Značka kvality</b>	CE, E13	CE, E13	CE, E13	CE, E24	CE, E3
<b>Výkon motora (kW/k)</b>	4.0 (5.5)	4.0 (5.5)	3.3 (4.5)	4.7 (6.4)	4.0 (5.5)
<b>Šírka s držiakmi (mm)</b>	580	580	572	765	640
<b>Rozmery (Š x V x H mm)</b>	480 x 290 x 385	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	530 x 290 x 385
<b>Povrchová úprava</b>	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez	Nerez
<b>Hmotnosť (kg)</b>	44.0	44.0	70.0	96.5	50.0
<b>Kompatibilné s Dometic klimatizáciami</b>					
FreshLight 1600	●	●	●	●	●
FreshLight 2200	●	●	●	●	●
FreshJet 1100	●	●	●	●	●
FreshJet 1700	●	●	●	●	●
FreshJet 2200	●	●	●	●	●
B 2200	●	●	●	●	●
B 2600	●	●	●	●	—
B 3200	●	●	●	●	—
HB 2500	●	●	●	●	—

Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku.

## Základné riešenia

2.08

## Komfortné riešenia

2.08

## DC kity pre 12 V prevádzku

	DC-Kit-1	DC-Kit-2	DC-Kit-3	DC-Kit-4
<b>Tov. č.:</b>	9100300003	9100300001	9100300002	9100300044
<b>Spotreba energie (12 Voltov DC) (A)*1</b>	30 – 40	100 – 150	30 – 113	100 – 150
<b>Odporúčaný výkon generátora (A)*2</b>	≥ 75	≥ 150	≥ 150	≥ 150
<b>Odporúčaná celková kapacita batérie (Ah)*3</b>	≥ 80	≥ 250	≥ 250	≥ 250
<b>Dlhodobý výkon (Wattov)</b>	1000	1600	1500	2000
<b>Rozmery (Š x V x H mm)</b>				
Menič	210 x 77 x 300	210 x 77 x 410	191 x 88 x 415	349 x 116 x 516
Hlavný sieťový obvod	—	—	190 x 80 x 80	—
<b>Obsah balenia</b>				
Menič napätia	—	—	●	●
sínusový	—	—	●	●
s napätím podobným sínusovému	●	●	—	—
Hlavný sieťový obvod	●	●	●	●
+ 2 zásuvky	—	—	●	●
Diálkové ovládanie, ovlád. kábel (m)	5	5	7.5	7.5
2 batériové káble, dĺžka 1.5 m (mm <sup>2</sup> )	16	25	35	35
230 V napájací kábel (počet)	1	1	2	2
Rozdeľovač nabijacieho prúdu s relátkom	●	—	—	—
so zosilneným relátkom	—	●	●	●
<b>Kompatibilné s Dometic klimatizáciami</b>				
FreshLight 1600	—	●	●	—
FreshLight 2200	—	●	●	●
FreshJet 1100	●	—	●	—
FreshJet 1700	—	●	●	—
FreshJet 2200	—	●	●	●
B 2200	—	●	●	●
B 2600	—	—	—	●
B 3200	—	—	—	●
HB 2500	—	—	●	—

\*1 Spotreba energie závisí od typu klimatizácie a vonkajšej teploty.

\*2 Výkon generátora závisí od typu klimatizácie a vonkajšej teploty.

\*3 Celková kapacita batérie závisí od typu klimatizácie a vonkajšej teploty.

Obsah, špecifikácie a dostupnosť podliehajú zmenám kvôli technickému pokroku.